


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

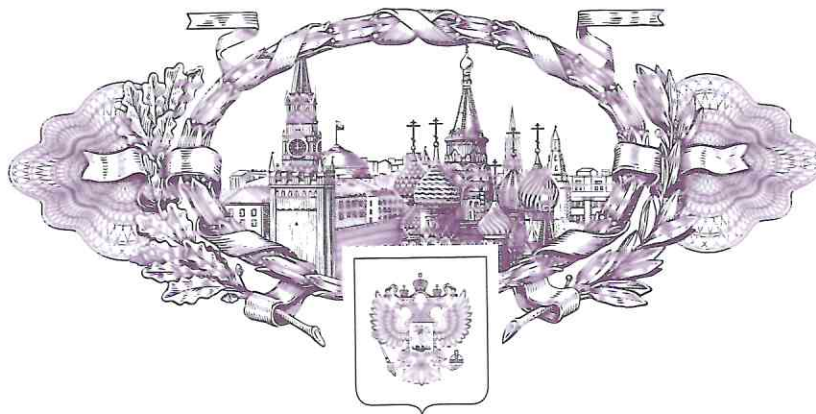

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 237750

Смеситель скрытого монтажа

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "СКЛ" (RU)*

Автор(ы): *Мельников Алексей Александрович (RU)*

Заявка № 2025124088

Приоритет полезной модели 01 сентября 2025 г.

Дата государственной регистрации
в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 03 октября 2025 г.

Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает 01 сентября 2035 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ(52) СПК
E03C 1/04 (2025.08); F16K 11/00 (2025.08)

(21)(22) Заявка: 2025124088, 01.09.2025

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.09.2025Дата регистрации:
03.10.2025

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 01.09.2025

(45) Опубликовано: 03.10.2025 Бюл. № 28

Адрес для переписки:

197046, Санкт-Петербурге, Каменноостровский
просп., 1-3, Лит. А, пом. 33 Н, Филиал ООО
"Юридическая фирма Городисский и
Партнеры" в г. Санкт-Петербурге

(72) Автор(ы):

Мельников Алексей Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"СКЛ" (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: EP 1621686 A1, 01.02.2006. RU
2685788 C1, 23.04.2019. RU 217316 U1, 28.03.2023.
RU 2228475 C2, 10.05.2004.

(54) Смеситель скрытого монтажа

(57) Формула полезной модели

Смеситель скрытого монтажа, состоящий из внутренней и внешней частей, при этом внутренняя часть смесителя представляет собой встраиваемый в стену распределительный узел, включающий корпус, на котором установлен водозапорный картридж, а внешняя часть смесителя включает в себя присоединенный к распределительному узлу декоративный стакан, декоративную накладку, установленную на декоративном стакане через уплотнительное кольцо, и рукоятку управления, отличающийся тем, что на корпусе при помощи неразъемного соединения закреплена защитная гильза, предназначенная за размещения в ней водозапорного картриджа, зафиксированного на корпусе при помощи прижимной гайки, при этом декоративный стакан установлен на защитной гильзе.