RUS

Инструкция по установке и использованию

Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды Куба (Cuba)

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор смесителя IDDIS®.

Комплектация

1.	Смеситель	1 шт.
2.	Пьедестал	1 шт.
3.	Резиновое уплотнение	1 шт.
4.	Комплект крепежа	1 компл.
5.	Гибкая подводка	2 шт.
6.	Штуцер	1 шт.
7.	Фитинг для подключения фильтра	1 шт
8.	Комплект ключей для подводки	1 компл.
9.	Паспорт изделия	1 шт.

Область применения

Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды предназначен для смешивания и подачи холодной и горячей (с температурой до 75 °С) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 0,6 МПа.

Характеристики


- Диапазон рабочего давления: от 0,05 до 0,6 МПа.
- Диапазон рекомендованного давления: 0,3 МПа ± 10%.
- Диапазон рекомендованной температуры: 10 °С - 75 °С.
- Материал корпуса смесителя: латунь ЛЦ40С.
- Материал присоединительных деталей к водопроводной сети*: латунь, нержавеющая сталь, пластик.

Перед установкой

- Важно: для нормального функционирования смесителя давление воды должно быть 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды, ±10%).
- Максимальная температура воды +75 °С.
- Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды для холодной и для горячей воды (не более 100 мкр).

Схема подключения смесителя к питьевой воде

Подключение фильтра осуществляется через фитинг быстроразъемного соединения (7).

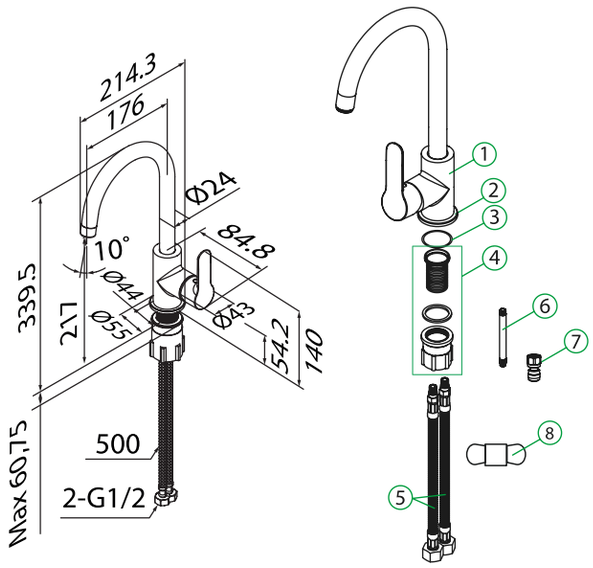

* В зависимости от модели.

Установка смесителя

Для правильной установки рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам.

Диаметр отверстия для установки смесителя на мойку или столешницу составляет 35 мм.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Закрепите смеситель на рабочей поверхности, используя входящий в комплект набор крепежа.
3. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения. При затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки (рекомендуется подключение холодной воды справа, горячей - слева).
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание его засорения при пуске воды. Ключ для снятия аэратора входит в комплект.
6. Подключите фильтр питьевой воды к смесителю согласно инструкции, поставляемой производителем фильтра.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Профилактика и уход за изделием

Необходимо регулярно очищать поверхность смесителя щадящими моющими средствами для металлических поверхностей, чтобы на нем не образовывались пятна. Не оставляйте моющее средство на поверхности больше 5 минут. Тщательно смывайте средство водой. Для ухода за смесителем запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические средства с высоким содержанием кислот и/или щелочи. Чтобы избежать поломки смесителя, исключите риск замерзания в нем воды.

KAZ

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

IDDIS® Cuba сүзілген суға арналған түтігі бар асүйге арналған қоспалауыш

Құрметті сатып алушы!
IDDIS® қоспалауышын таңдағаныңыз үшін рахмет.

Жинақтау

1.	Араластырғыш	1 дана.
2.	Тұғыр	1 дана.
3.	Рәзеңке тығыздауыш	1 дана.
4.	Төлке	1 дана.
5.	Рәзеңке тығырық	1 дана.
6.	Қысу сомыны	1 дана.
7.	Иілгіш өткізгіш	2 дана.
8.	Жалғастық	1 дана.
9.	Сүзгіні қосуға арналған фитинг	1 дана.
10.	Апарғышқа арналған кілттер жиынтығы	1 жиынтық
11.	Бұйымның төлқұжаты	1 дана.

Қолданылу саласы

Асүйге арналған қоспалауыш 0,05-тен 0,6 МПа-ға дейінгі жұмыс қысымы жағдайында суық және ыстық сумен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе жергілікті жүйелерінен келіп түсетін суық және ыстық суды (75 °Cге дейінгі температурада) араластыру мен беруге арналған.

Сипаттамалары


- Жұмыс қысымының диапазоны: 0,05-тен 0,6 МПа-ға дейін.
- Ұсынылған диапазон қысым: 0,3 МПа ± 10% МПа.
- Ұсынылған температура диапазоны: 10 °C - 75 °C.
- Араластырғыш корпусының материалы: ЛЦ40С жезі.
- Бекіту бөлшектерінің материалы сантехникалық желіге*: жезі немесе тот баспайтын болат, пластик.

Орнату алдында

- Маңызды: қоспалауыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін су қысымы 0,3 МПа болуы керек (ыстық және суық су қысымының айырмашылығы, ±10%).
- Судың максималды температурасы +75 °C.
- Суық және ыстық су үшін суды қаралап тазарту сүзгілерін орнату ұсынылады (100 мкр артық емес).

Қоспалауышты ауыз суға жалғау сұлбасы

Сүзгіні қосу жылдам ажыратылатын қосылым арқылы жүзеге асырылады (7).

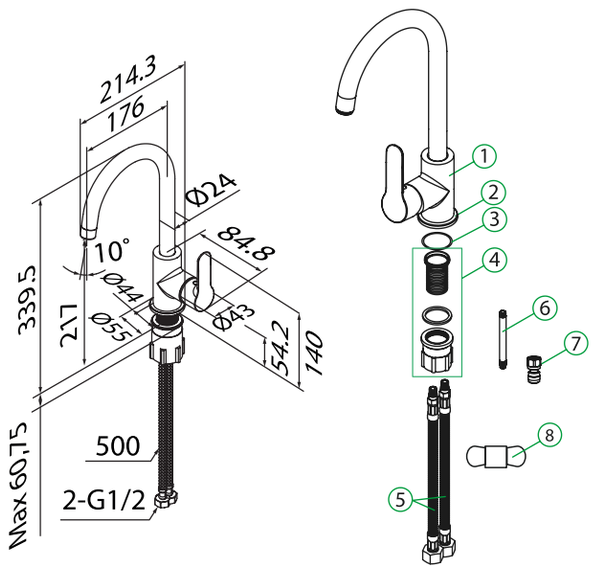

* Модельге байланысты.

Араластырғышты орнату

Дұрыс орнату үшін білікті мамандарға жүгінуді ұсынамыз.

Жуғышқа немесе үстелдің үстіңгі тақтайына қоспалауышты орнатуға арналған саңылаудың саңылауы 35 мм құрайды.

1. Сумен қамту жүйесін сөндіріңіз.
2. Жиынтыққа кіретін бекіткіш жиынтығын пайдаланып, араластырғышты асүй жуғышына бекітіңіз.
3. Иілгіш өткізгішті қоспалауышқа жалғаңыз (салқын суды оң жағынан, ал ыстық суды сол жағынан қосу ұсынылады).

   Иілгіш өткізгішті қоспалауыштың ұяшығына қолмен, ешқандай құралдарды пайдаланбай және шамадан тыс күш салмай бұрап орнатқан жөн, кері жағдайда иілгіш өткізгіш те, қоспалауыш та зақымдалуы мүмкін.
4. Иілетін апарғышты сумен жабдықтау жүйесіне жалғаңыз. Салмалы сомындарды тартып бұраған кезде иілетін апарғыштың құбыршегін қолмен ұстап тұру қажет (суық суды оң жақтан, ыстық суды сол жақтан қосуға кеңес беріледі).
5. Суды ағызған кезде аэратордың бітелуіне жол бермеу үшін, қоспалауышты қосуды, аэраторы алынып тасталған (бұрап алынған) күйде жүргізген жөн. Аэраторды алып тастау кілті жинаққа кіреді.
6. Сүзгі өндірушісі жеткізетін нұсқаулыққа сәйкес араластырғышқа ауыз су сүзгісін қосыңыз.
7. Сумен қамту жүйесін қосыңыз, қоспалауыш жабық болған кезде барлық жалғасулардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз және саңылаусыздандырыңыз.
8. Аз уақытқа салқын су мен ыстық судың берілісін ашыңыз, содан кейін судың берілісін жабыңыз және аэраторды орнына орнатыңыз (бұрап салыңыз).

Бұйымның профилактикасы және күтімі

Араластырғыштың бетін металл беттерге арналған жұмсақ жуғыш заттармен үнемі тазартып отыру керек, сонда дақтар пайда болмайды. Жуғыш затты бетіне 5 минуттан артық қалдырмаңыз. Өнімді сумен жақсылап шайыңыз. Қоспалауышты күту үшін абразивті заттар мен материалдарды, сондай-ақ құрамында қышқылдар және/немесе сілтілер көп химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады. Қоспалауыштың сынуын болдырмас үшін ондағы судың қатып қалу қаупін болдырмаңыз.