



принципиально надежный

RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды (нержавеющая сталь)

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.

Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--|-------|
| 1. Корпус смесителя | 1 шт. |
| 2. Пьедестал | 1 шт. |
| 3. Резиновое уплотнение | 1 шт. |
| 4. Пластиковая проставка | 1 шт. |
| 5. Резиновая шайба | 1 шт. |
| 6. Металлическая шайба (одна запасная) | 2 шт. |
| 7. Монтажная гайка | 1 шт. |
| 8. Гибкая подводка | 2 шт. |
| 9. Резиновое уплотнение | 1 шт. |
| 10. Штуцер | 1 шт. |
| 11. Пластиковый штуцер | 1 шт. |
| 12. Пластиковая шайба | 1 шт. |
| 13. Резиновое уплотнение | 1 шт. |
| 14. Штуцер | 1 шт. |
| 15. Паспорт изделия | 1 шт. |

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

ПРАВИЛЬНО!



НЕПРАВИЛЬНО!



Диаметр отверстия для установки смесителя на мойку или столешницу составляет 35 мм.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева).

Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.

RUS

3. Закрепите смеситель на кухонной мойке, используя входящий в комплект набор крепежа и проставку.

Схема установки пластиковой проставки

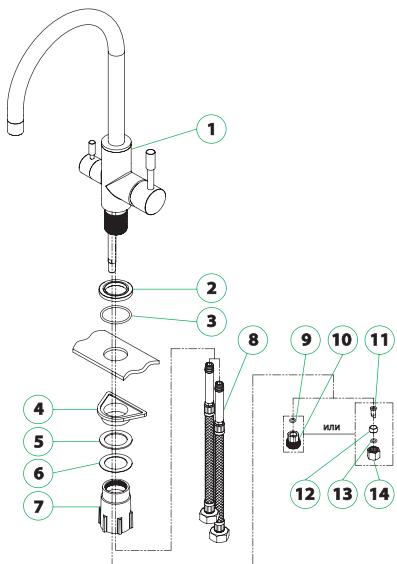



Рис. 1

Установка пластиковой проставки необходима при монтаже кухонного смесителя для раковины на мойку из тонкого металла. Пластиковая проставка предназначена для усиления фиксации смесителя на мойке и предотвращения «шатания» установленного смесителя. Следуйте схеме установки, указанной на рис. 1.

Смеситель может быть установлен как с проставкой, так и без нее.

4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке на-
кидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).

Схема подключения смесителя к питьевой воде

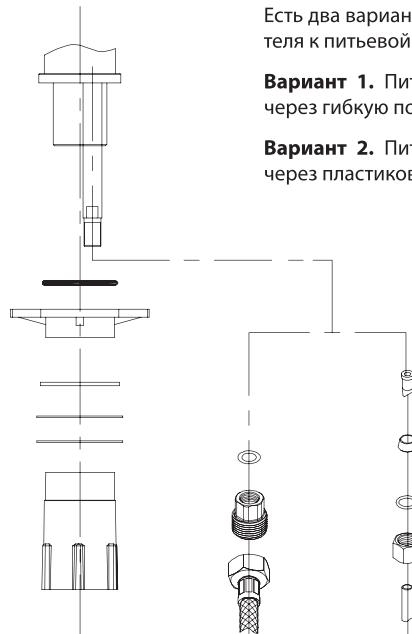

Есть два варианта подключения смесителя к питьевой воде.

Вариант 1. Питьевая вода поступает через гибкую подводку G1/2.

Вариант 2. Питьевая вода поступает через пластиковую трубку.

Рис. 2

RUS

5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.

Внимание: для нормального функционирования смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа, разница между давлением горячей и холодной воды $\pm 10\%$. Максимальная температура воды $+75^{\circ}\text{C}$. Во избежание повреждения поверхности смесителя используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами. Не оставляйте на долго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет:

- на смеситель — 10 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моде-

лях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики — 5 лет;

- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях — 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;

RUS

- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и агрессивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Сүзілген сұға арналған арнасы бар, ас үйге арналған қоспалаяыш

Құрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанының үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем дегенде 25 жыл қызмет етеді.

IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің кезеңдерінде мұқият бақылаудан етеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫҒЫ

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Қоспалаяыштың корпусы | 1 дана. |
| 2. Тұғыр | 1 дана. |
| 3. Рәзенке тығызыдауыш | 1 дана. |
| 4. Пластикті қондырығыш | 1 дана. |
| 5. Рәзенке тығырық | 1 дана. |
| 6. Металл тығырық (бір қосалқы) | 2 дана. |
| 7. Монтаждау сомыны | 1 дана. |
| 8. Иілгіш өткізгіш | 2 дана. |
| 9. Рәзенке тығызыдауыш | 1 дана. |
| 10. Жалғастық | 1 дана. |
| 11. Пластикті штуцер | 1 дана. |
| 12. Пластикті тығырық | 1 дана. |
| 13. Рәзенке тығызыдауыш | 1 дана. |
| 14. Жалғастық | 1 дана. |
| 15. Бұйымның төлқұжаты | 1 дана. |

KZ ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтің пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, қүйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұры қызметтерін көрсететін ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

ДҰРЫС!



ДҰРЫС ЕМЕС!




Жуғышқа немесе үстелдің үстінгі тақтайна қоспалauышты орнатуға арналған саңылаудың саңылауы 35 мм құрайды.

1. Сүмен қамту жүйесін сөндіріңіз.
2. Иілгіш өткізгішті араластырғышқа жалғаңыз (салқын суды оң жағынан, ал ыстық суды сол жағынан қосу ұсынылады).
3. Жиынтыққа кіретін бекіткішті және қондырғышты пайдалана отырып, қоспалauышты ас үй жуғышына бекітіңіз.

KZ Пластикті қондырғышты орнату сұлбасы

KZ

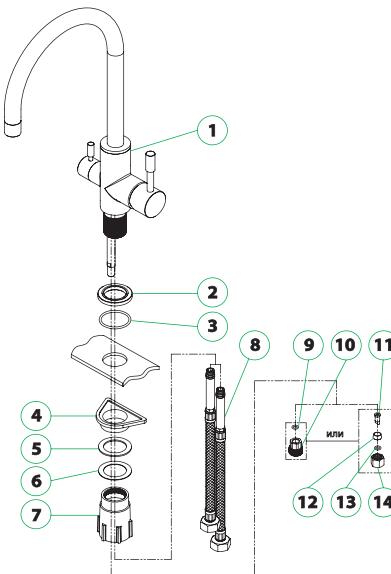


1-сур.

Пластикті қондырғышты орнату жұқа материалдан жасалған бақалшық үшін ас үй араластырғышын монтаждаған кезде қажет. Пластикті қондырғыш жуғышқа бекітілуін күштейтуге және орнатылған араластырғыштың «тәнселеуін» болдырмауға арналған. 1-суретте көрсетілген орнату сұлбасын орындаңыз.

Қоспалauыш қондырғышпен бірге де, қондырғышсыз да орнатылуы мүмкін.

- KZ** 4. Иілгіш өткізгішті сүмен қамту жүйесіне қосыңыз (аспа сомындарды тар-
тып бұраған кезде иілгіш өткізгіштің құбыршегін ұстай қажет).
- KZ** 5. Суды ағызған кезде аэратордың бітелуіне жол бермеу үшін, араластырғышты қосуды, аэраторы алынып тасталған (бұрап алынған) күйде жүргізген жөн.

Қоспалуышты ауыз суға жалғау үлбасы

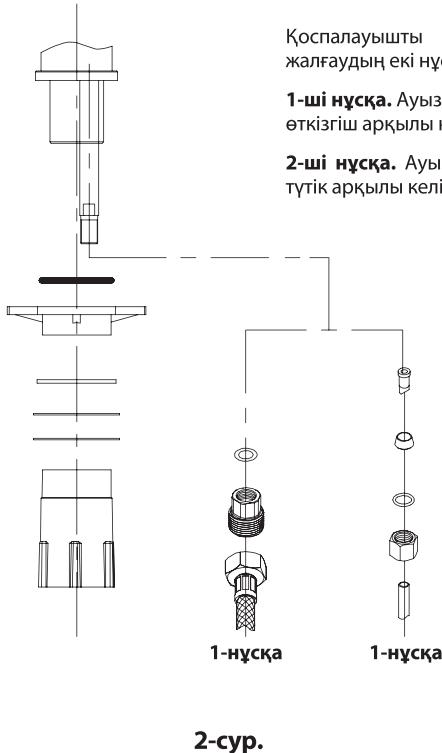

Қоспалуышты ауыз суға жалғаудың екі нұсқасы бар.

1-ші нұсқа. Ауыз су G1/2 иілгіш өткізгіш арқылы келіп түседі.

2-ші нұсқа. Ауыз су пластикті түтік арқылы келіп түседі.

5. Суды ағызған кезде аэратордың бітелуіне жол бермеу үшін, араластырғышты қосуды, аэраторы алынып тасталған (бұрап алынған) күйде жүргізген жөн.

6. Сүмен қамту жүйесін қосыңыз, қоспалуыш жабық болған кезде барлық жалғасулардың саңылаусыздығын тексерініз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз және саңылаусыздандырыныз.

7. Аз уақытқа салқын су мен ыстық судың берілісін ашыңыз, содан кейін судың берілісін жабыңыз және аэраторды орнына орнатыңыз (бұрап салыңыз).

Салқын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспайтын су тазартқыш сүзгілерді орнату ұсынылады.

Назар аударының: қоспалуыштың қалыпты қызмет етуі үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тең болу керек, ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы $\pm 10\%$. Судың ең жоғары температурасы +75 °C.

Қоспалуыштың беткі қабатының зақымдалуына жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмсақ бастырмалары бар құралды пайдаланыңыз.

БҮЙІМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Араластырғыштың корпусында дактардың пайда болуына жол бермеу үшін оны үнемі әлсіз әсер ететін жүғыш құралдармен тазарту қажет. Жүғыш затты беткі қабатта ұзак уақытқа қалдырмаңыз, қолданғаннан кейін сүмен мұқият жуып тастаңыз. Қоспалуышқа күтім жасалған кезде абрразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивтік химиялық заттарды пайдалануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**. Қоспалуыштың сиынуына жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бүйімның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді. Кепілдік мерзімі мынадай уақытты құрайды:

KZ

- қоспалауышқа — 10 жыл (қоспалауыштың төменде аталған элементтерін ескермегенде);
- картриджге, кран-букссе, диверторға (дұшты ауыстырып-көсқыш төгу), иілімді өткізгішке, жоғары жағында құйғышы бар жоғарғы дұштың жоғарғы қарнағына (жоғарғы жағында құйғышы бар қоспалауыштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенке тығыздығыштарда, эксцентриктерге — 5 жыл;
- душқа арналған керек-жарақтарға (құйғыш, құйғыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы қосылыстардағы рәзенке тығыздығыштар — 3 жыл.

Бұйымды қеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сактаған кезде тауарды бөлшек сауда желіперінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күн және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйімның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастырган және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыныз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды қүйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді

немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қыбылдайды. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындауыш бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

KZ

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымының ауытқуы, өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиғи тозуымен болған ақауларға: нығыздығыштардың, тығыздамалардың, төсемелердің, сәнді бастырмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРИ:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился смеситель –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i01.007; DATE: 10.2018.

iddis®
принципиально надежный

© 2018 IDDIS. All rights reserved.

Уәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы исесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.

KZ

БҮЙІМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бүйімнің сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасы:

Маган сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйімнің сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-тапташтар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бүйімді монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.