

## RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Смеситель для душа с термостатом с верхней лейкой Termospot

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Смеситель	1 шт.
2. Эксцентрические переходники	2 шт.
3. Декоративные чашки (отражатели)	2 шт.
4. Комплект крепления	1 компл.
5. Верхняя душевая насадка	1 шт.
6. Лейка для душа	1 шт.
7. Штанга для душа	1 компл.
8. Шланг для душа	1 шт.
9. Держатель для лейки	1 шт.
10. Полка	1 шт.
11. Ключ шестигранный	1 шт.
12. Паспорт изделия	1 шт.

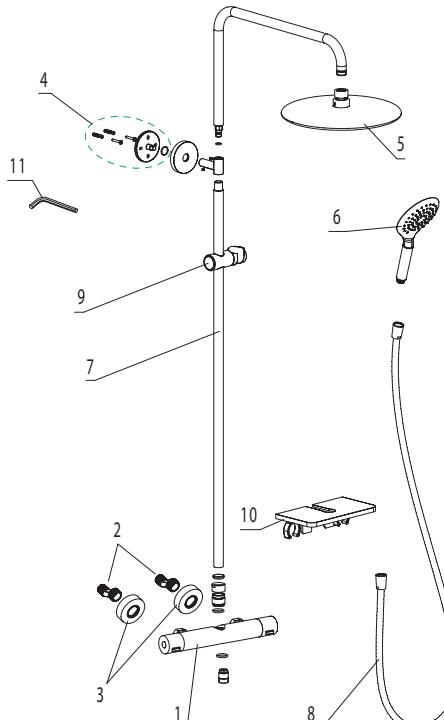


Рис. 1/1-сур.

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

KZ

**Termospot жоғарғы суару термостатта  
жаны үшін араластырыш**

**Құрметті сатып алушы!** IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем дегенде 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің барлық кезеңдерінде мұқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

#### ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Қоспалаяуш	1 дана
2. Эксцентрлі жалғастырыш тетіктері	2 дана
3. Декоративті тостағандар (шағылдырыштар)	2 дана
4. Бекіту жиынтығы	1 жиынтық
5. Жоғарғы душ қондырмасы	1 дана
6. Душқа арналған себезгі	1 дана
7. Душқа арналған бағана	1 жиынтық
8. Душқа арналған құбыршек	1 дана
9. Себезгі үстәшышы	1 дана
10. Сере	1 дана
11. Алты қырлы кілт	1 дана
12. Бұйым төлқұжаты	1 дана

RUS

Комплектация изделия проверяется покупателем при получении товара в присутствии продавца. Претензии по комплектации изделия после продажи не принимаются.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

**Внимание! Для корректной работы смесителя, пожалуйста, убедитесь, что трубы горячей и холодной воды расположены корректно. Для работы терmostатического смесителя горячая вода должна подводиться слева, а холодная справа.**

1. Отключите систему горячего и холодного водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников при котором они расположатся горизонтально на межосевом рассто-



Рис. 2/ 2-сур.




Рис. 3/ 3-сур.




Рис. 4/ 4-сур.




Рис. 5/ 5-сур.

Бұйымның жиынтықтылығы сатып алушымен сатушы көзінше тауарды алу кезінде тексеріледі. Бұйымның жиынтықтылығына байланысты наразылықтар сатылымнан кейін қабылданбайды.

## ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтерін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар бұл негізгі қызметтерінің бір санитарлық-техникалық бұйымдарды сүмен қамту және су тарту жүйесіне орнату, баптау және қосуға байланысты қызметтерді көрсету болып табылатын үйімдар және жеке қасіпкерлер қызметкерлері.

**Назар аударыңыздар! Қоспалуауыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін, ыстық және суық су құбырларының дұрыс орналасқандығына көз жеткізуіңізді өтінеміз. Термостаттың қоспалуауыш жұмысы үшін ыстық су сол жақтан, ал суық су оң жақтан тартылуы қажет.**

1. ыстық және суық сүмен қамту жүйесін ажыратыңыз. Алдын-ала бұрандалы бөлігін оқшаулағыш материалмен тығыздап, эксцентрлі жалғастырыш тетіктерін сүмен қамту жүйесін күбір желісінің шыққан жеріне бұраңыз. Эксцентрлі жалғастырыш тетіктері 2-суреттегі көрсетілгендей бір-біріне 150 мм өзікаралық қашықтықта көлдененінен

- янии 150 мм относительно друг друга, как показано на рис. 2.
- Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя, как показано на рис. 3.
  - С помощью шестигранного ключа (поставляется в комплекте) соедините плечо верхнего душа и душевую штангу как показано на рис. 4.
  - Установите душевую стойку в смеситель. Приложите планку для крепежа душевой стойки к стене и пометьте места для сверления отверстий. Снимите душевую стойку, просверлите отверстия в стене и установите крепежную планку с помощью крепежа идущего в комплекте (рис. 5).
  - Поверх крепежной планки установите декоративную чашку (рис. 6).
  - На душевую стойку со стороны смесителя наденьте наливную гайку, затем установите на стойку коническую прокладку. Обратите внимание, прокладка устанавливается конусом в направлении смесителя (рис. 7).
  - Установите душевую стойку в корпус смесителя и плотно затяните гайку. Присоедините душевую стойку к крепежной планке с помощью шестигранного ключа.
  - Установите верхнюю душевую насадку, душевой шланг и ручную лейку. Чтобы установить полку проведите душевую стойку в отверстие полки и легким надавливанием вниз защелкните полку на смесителе. Вы можете снять ее при необходимости в любой момент (рис. 8).
  - Откройте подачу холодной и горячей воды, убедитесь в герметичности всех соединений и при необ-




Рис. 6 / 6-сур.




Рис. 7 / 7-сур.

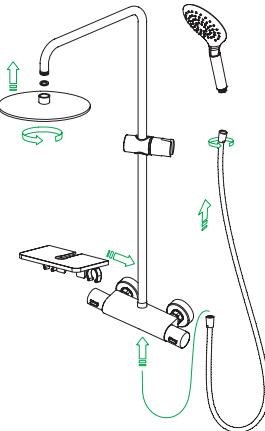


Рис. 8 / 8-сур.

орналасатындақ қалпын таңдаңыз.

- Эксцентрлі өтігіш тетіктеріне жұмсақ қаптамасы бар құралды пайдаланып, декоративті табақтарды (шағылдырыш) орнатыңыз, қоспаланауштың қоспаланауштағы ыстық су белгісі мен сумен қамтау жүйесіндегі ыстық суды беру эксцентригімен сәйкес келетіндегі етіп қосыңыз (3-сурет).
- Алты қырлы кілт көмегімен (жыныстықпен жеткізіледі) 4-суреттегі көрсетілгендей жоғарғы душ іні мен душ бағанасын қосыңыз.
- Душ тағаның қоспаланаушқа орнатыңыз. Душ тағанын ығайту үшін деңгейді қабырғаға қойып, саңылауларды бұрғылау үшін орындарын белгілеңіз. Душ тағанын шешіп, қабырғаға саңылауларды бұрғылаңыз және ығайтқыш деңгейді жиынтықтағы ығайтқыш көмегімен орнатыңыз (5-сурет).
- Нығайтқыш деңгейдің үстіне декоративті тостағандарды орнатыңыз (6-сурет).
- Душ тағанына қоспаланауш жағынан салмалы сомынды кигізіп, бұдан соң тағанға конустық төсемді орнатыңыз. Назар аударыңыз, төсем конус түрінде қоспаланауш бағытында орнатылады (7-сурет).
- Душ тағаның қоспаланауш пішініне орнатып, сомынды тығыздап бұраңыз. Душ тағанын алты қырлы кілт көмегімен ығайтқыш деңгейге қосыңыз.
- Жоғарғы душ қондырмасын, душ құбыршегін және қол себезгісін орнатыңыз. Сөрені орнату үшін душ тағанын сөре саңылауына өткізіп, төменге қарай ақырын баса отырып сөрені араластырыш қоспаланаушка бекітіңіз. Сіз оны қажет кезде келген жағдайда шеше аласызыз (8-сурет).
- Ыстық және суық сұлды ашиңыз, барлық байланыстардың саңылау-усызыздығына көз

RUS

ходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

**ВНИМАНИЕ!** Для нормального функционирования смесителя давление воды в системе водоснабжения должно составлять 0,3 Мпа (разница между давлением горячей и холодной воды не должна превышать 10%). Максимальная температура воды  $\pm 75^\circ$ .

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды во избежание засорения картриджа и дивертора мусором из водопровода.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

### Переключение режимов ручной лейки.

Скрытый механизм переключения режимов лейки позволяет менять их путем вращения ручки (рис. 9).



Рис. 9 / 9-сур.

**Настройка и регулировка терmostатического смесителя. / Термостатты қоспалауышты баптау және реттегеу.**



Рис. 10 / 10-сур.

жеткізіл және қажет жағдайда байланыстарды қосымша тартып, саңылаусыздандыруды іске асырыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Қоспалауыштың қалыпты қызметі үшін сумен қамту жүйесіндегі су қысымы 0,3 Мпа-ды құрауы қажет (быстық және сұық су арасындағы қысымның айырмашылығы 10%-дан аспауды қажет). Судың максималды температурасы  $\pm 75^\circ$ .

Картридж бен дивертордың су құбыры желісінің қоқысымен бітелуіне жол бермеу үшін ыстық және сұық су үшін 100 мкр-ден аспайтын суды қаралап тазарту сүзгісін орнатуға кеңес беріледі.

Гальван жабынының зақымдалуына жол бермеу үшін қажет жағдайларда жұмсақ қаптамалы саймандауды пайдаланыңыз.

## БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Қол лейкасының режимдерін ауыстырып-қосу.

Лейка режимдерінің жасырын ауыстырып-қосу механизмы режимдерді тұтқаны айналдыру жолымен өзгертуге мүмкіндік береді (9 сур.).

RUS

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесители для умывальников, ракомойников, моек, раковин, ванн, душа, виде предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей (с температурой до 75 °C) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок и срок службы:

- на смеситель, гарантийный срок — 10 лет, срок службы — 25 лет (за ис-

## ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Бет-қол жуғыш, қол жуғыш, жуғыштар, раковина, ванна, душ, бидеге арналған араластырыштар 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейінгі жұмыс қысымы жағдайында сұық және ыстық сүмен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе жергілікті жүйелерінен келіп түстетін сұық және ыстық суды (75 °C-ге дейінгі температурада) араластыру мен беруге арналған.

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Араластырыштарды көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-шашын мен механикалық зақымдардың түсін болдырмай тасымалдау керек.

Араластырыштарды құрғақ жабық бөлмелерде -10-нан +20 °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулеесінің түсін болдырмай сақтау қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.

## БҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Араластырыштың корпусында дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны үнемі хромдалған бұйымдарға арналған жуғыш құралдармен тазарту қажет. Жуғыш затты беткі қабатта ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, қолданғаннан кейін сүмен мұқият жуып тастаңыз. Араластырышқа күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивтік жуғыш заттарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Араластырыш сыйын қалмауы үшін, оның ішіндегі судың қатып қалуына жол бермеу қажет.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді.

Кепілдік мерзімі мынадай уақытты құрауды:

- араластырышқа, кепілдік — 10 жыл, мерзімі — 25 жыл (төменде атапған

**RUS**

ключением перечисленных ниже элементов смесителя);

- на терmostатический картридж, дивертор (переключатель душ/излив), штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, гарантийный срок — 5 лет.
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях, гарантийный срок — 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и / или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

араластырыштарды ескермегенде);

**KZ**

- картриджге, қран-букске, диверторға (душты ауыстырып-қосқыш/төгү), илімді өткізішке, жоғары жағында құйышы бар жоғарғы душтың жоғарғы қарнағына (жоғарғы жағында құйышы бар араластырыштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенеке тығызыдаштарда, эксцентриктерге, кепілдік — 5 жыл, мерзімі — 5 жыл;
- жылжымалы қосылыстардағы рәзенеке тығызыдаштар, кепілдік — 3 жыл, мерзімі — 5 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күн және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйлемниң мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастыру және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі һүсқаулықты басшылықта алыңыз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жоу үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды қүйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды. Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге қықылы.

**RUS****ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие вследствие несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

**KZ****КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:**

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі ңұқсаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиги тозуымен болған ақауларға: нығыздағыштардың, тығыздамалардың, төсемелердің, сәнді бастырмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

**Модель:**

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантайными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:  
Сатушының қолы:

Дата продажи:  
Сатылған күн:

Фирма-продавец:  
Сатушы-фирма:

М.П.  
М.О.

Подпись покупателя:  
Сатып алушының қолы:

KZ

## БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасы:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бүйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндеңі нұсқаулықтармен көлісемін.

### ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


### ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГЛЕРИ:


### ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

**8-800-234-77-67**

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантайного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравился смеситель –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i01.010; DATE: 10.2018.

**iddis®**  
принципиально надежный

принципиально надежный

Уәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.