IDDIS®



900CVG1P1TVD

Сифон бутылочный, телескопический,
3.1/2x40мм, с выпуском, отводом и переливом.

Бөтелкелік сифон, телескопиялық, 3.1/2x40мм,
шығарылыммен, бұрғышпен және асып-төккішпен

RUS

Уважаемый покупатель!


Благодарим вас за выбор продукции IDDIS®.
Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит вам не менее 3 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.

KAZ

Құрметті сатып алушы!

IDDIS® өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біздің өнімдер жоғары сапалы материалдардан жасалған және өнімді орнату және пайдалану ережелерін сақтай отырып, сізге кемінде 3 жыл қызмет етеді.

iDDiS®

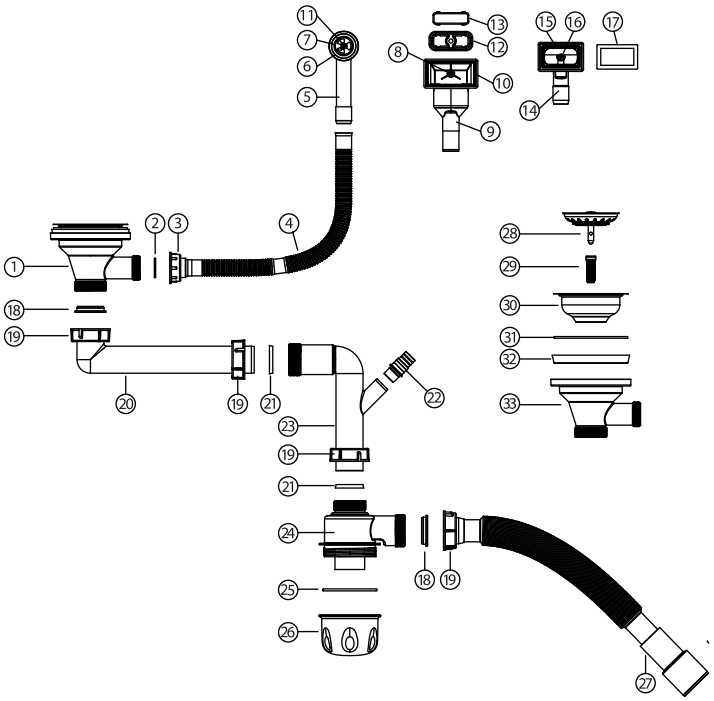

№	RU	KZ
1	Выпуск 3.1/2	Шығарылым 3.1/2
2	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
3	Накидная гайка Ø 34 мм	Салмалы сомын Ø 34 мм
4	Гофротруба перелива	Асып-төккіш гофрлық құбыры
5	Перелив круглый	Дөңгелек асып-төккіш
6	Уплотнитель перелива (круглый)	Асып-төккіш тығыздағышы (дөңгелек)
7	Вставка перелива	Асып-төккіш кіріктірмесі
8	Винт M5*12	Бұранда M5*12
9	Перелив прямоугольный	Тікбұрышты асып-төккіш
10	Подложка прямоугольная	Тіктөртбұрышты төсем
11	Винт M5*30	Бұранда M5*30
12	Вставка перелива	Асып-төккіш кіріктірмесі
13	Вставка перелива	Асып-төккіш кіріктірмесі
14	Перелив прямоугольный	Тікбұрышты асып-төккіш
15	Уплотнитель перелива	Асып-төккіш тығыздағышы
16	Винт M5*14	Бұранда M5*14
17	Уплотнитель перелива для круглой мойки (прямоугольный)	Дөңгелек жуғышқа арналған асып-төккіш тығыздағыш (тікбұрышты)
18	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
19	Накидная гайка Ø40мм	Салмалы сомын Ø 40 мм
20	Телескопическая труба	Телескопиялық құбыр
21	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
22	Отвод для стиральной/ посудомоечной машины	Кір жуғыш/ыдыс жуғыш машинаға арналған бұрғыш
23	Соединительная труба с отводом	Бұрғышпен қосқыш құбыр
24	Корпус сифона	Сифон корпусы
25	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
26	Отстойник	Тұндырғыш
27	Гибкий отвод в канализацию 40/50	Кәрізге икемді бұрғыш 40/50
28	Сетка-мусоросборник	Қоқыс жинайтын тор
29	Винт M12*45	Бұранда M12*45
30	Чашка из нержавеющей стали	Тот баспайтын болаттан жасалған шыныаяқ
31	Уплотнительное кольцо верхнее	Жоғарғы тығыздағыш сақина
32	Уплотнительное кольцо нижнее	Төменгі тығыздағыш сақина
33	Выпуск 3.1/2	Шығарылым 3.1/2

IDDIS®

После монтажа сифона на кухонную мойку необходимо проверить герметичность соединений:

1. Закройте сливное отверстие пробкой и наберите мойку до перелива;
2. Пропустите воду через отверстие перелива и проверьте герметичность каналов и соединений;
3. Вытащите пробку. Большой объем воды создаст максимальное давление в трубах, что поможет выявить скрытые течи;
4. Проведите бумажной салфеткой по всем резьбовым соединениям, колбе и гофре.

Если во время теста вы обнаружили течь, необходимо аккуратно подтянуть резьбовые соединения и провести проверку еще раз.

При монтаже и уходе за сифоном необходимо не допускать перекосов и чрезмерной затяжки пластиковых резьбовых соединений во избежание поломки и нарушения герметичности.


Сифонды ас үй жуғышына монтаждаудан кейін қосылыстардың тығыздығын тексеру қажет:

1. Су төгетін тесікті тығынмен жабыңыз және асып-төгілуге дейін жуғышқа су жинап алыңыз;
2. Суды асып-төккіш тесігі арқылы өткізіп, арналар мен қосылыстардан ағып кетуді тексеріңіз;
3. Тығынды шығарыңыз. Судың үлкен көлемі құбырларда максималды қысым жасайды, бұл жасырын ағындарды анықтауға көмектеседі;
4. Қағаз майлықты барлық бұрандалы қосылыстар, колба және гофр бойынша жүргізіп өткізіңіз.

Егер сіз тестілеу кезінде ағып кетуді тапсаңыз, бұрандалы қосылыстарды мұқият қатайтып, қайтадан тексеру қажет.

Сифонды монтаждау және күту кезінде сыну мен герметикалықтың бұзылуын болдырмау үшін пластикалық бұрандалы қосылыстардың қисаюына және шамадан тыс қатаюына жол бермеу керек.

iDDiS®

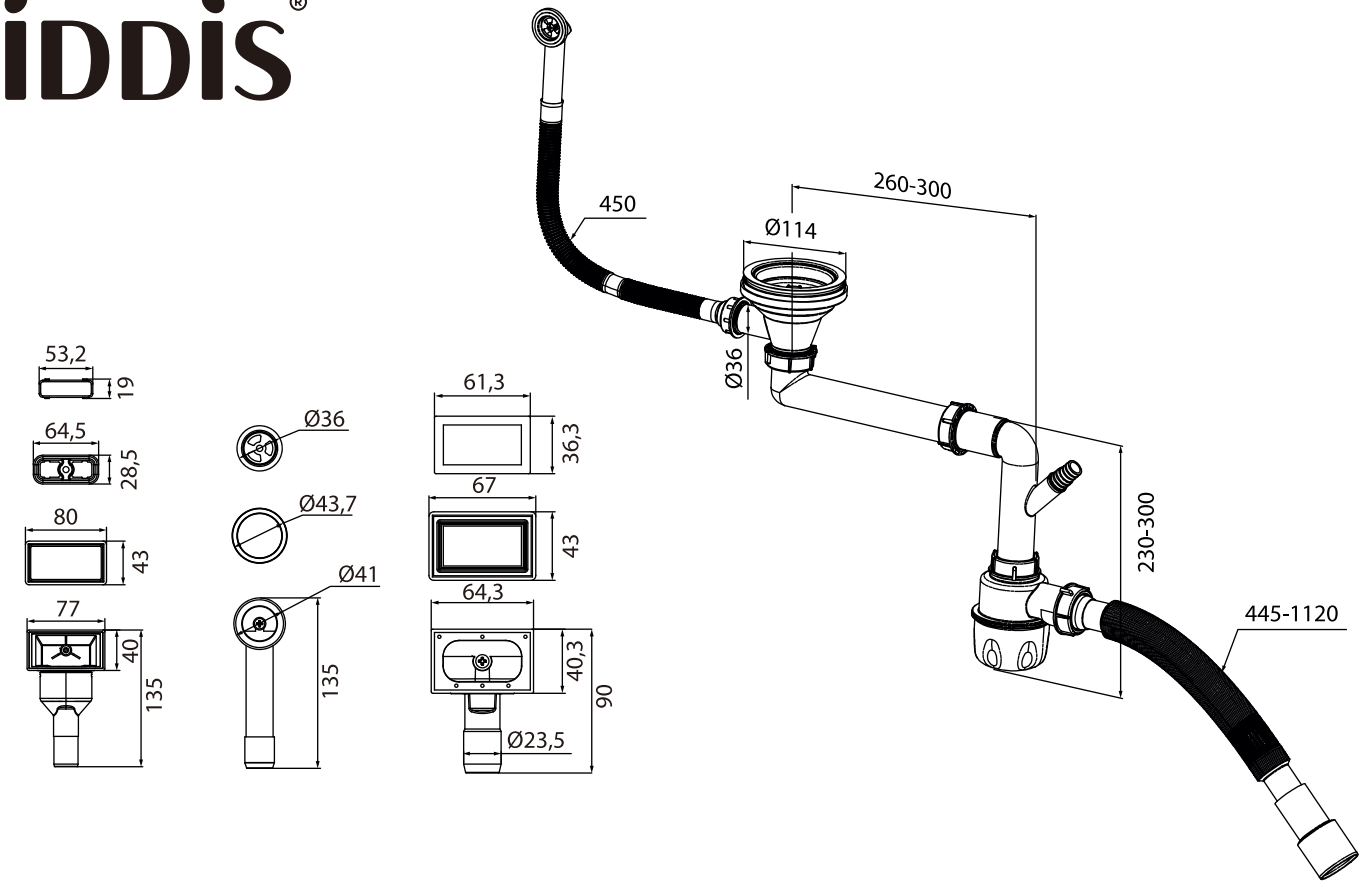
450
260-300
Ø114
Ø36
230-300
445-1120
53,2
19
64,5
28,5
80
43
77
40
135
Ø36
Ø43,7
Ø41
135
61,3
36,3
67
43
64,3
40,3
90
Ø23,5