IDDIS®



900CVG2P20VD

Сифон бутылочный для двойной мойки, 3.1/2x40мм, с выпусками, отводами и переливом.

Қос жууға арналған бөтелкелік сифон, 3.1/2x40мм, шығарылыммен, бұрғыштармен және асып-төккішпен.

RUS

Уважаемый покупатель!

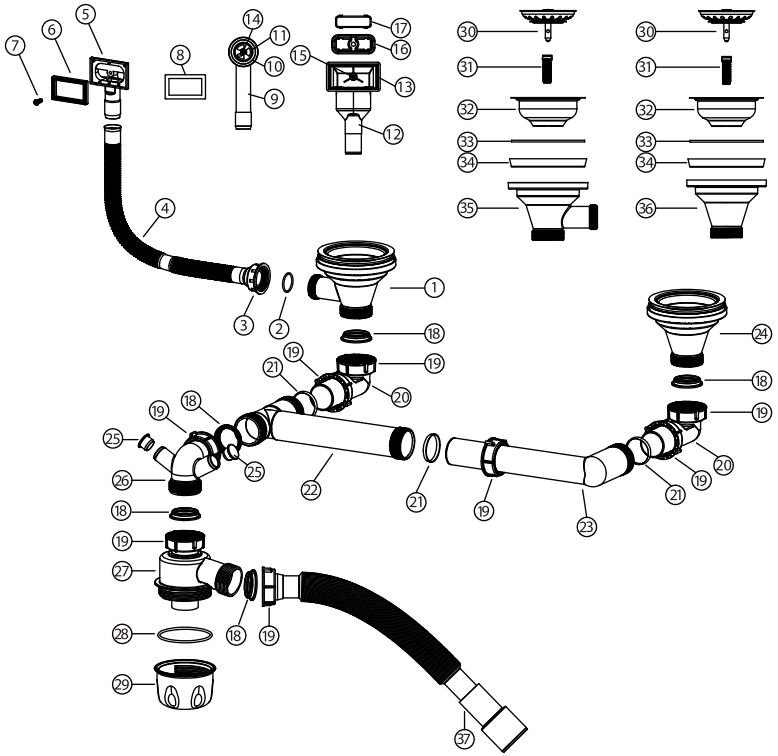
Благодарим вас за выбор продукции IDDIS®.
Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит вам не менее 3 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.

KAZ

Құрметті сатып алушы!

IDDIS® өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біздің өнімдер жоғары сапалы материалдардан жасалған және өнімді орнату және пайдалану ережелерін сақтай отырып, сізге кемінде 3 жыл қызмет етеді.

iDDiS®



№	RU	KZ
1	Выпуск 3.1/2 с отводом под перелив	Құюға бұру арқылы 3.1/2 шығарылым
2	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
3	Накидная гайка Ø 34 мм	Салмалы сомын Ø 34 мм
4	Гофротруба перелива	Асып-төккіш гофрлық құбыры
5	Перелив прямоугольный	Тікбұрышты асып-төккіш
6	Уплотнитель перелива (прямоугольный)	Тік бұрышты құю тығыздағышы
7	Винт M5*14	Бұранда M5*14
8	Уплотнитель перелива для круглой мойки (прямоугольный)	Дөңгелек жуғышқа арналған асып-төккіш тығыздағыш (тікбұрышты)
9	Корпус перелива (круглый)	Құю корпусы (дөңгелек)
10	Вставка перелива	Асып-төккіш кіріктірмесі
11	Вставка перелива	Асып-төккіш кіріктірмесі
12	Корпус перелива (прямоугольный)	Құю корпусы (тікбұрышты)
13	Перелив прямоугольный	Тікбұрышты асып-төккіш
14	Винт M5*30	Бұранда M5*30
15	Винт M5*12	Бұранда M5*12
16	Подложка прямоугольная	Тіктөртбұрышты төсем
17	Декоративная вставка	Сәндік кірістіру
18	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
19	Накидная гайка Ø40мм	Салмалы сомын Ø 40 мм
20	Телескопическая труба	Телескопиялық құбыр
21	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
22	Соединительная труба	Қосқыш құбыр
23	Телескопическая труба угловая	Бұрыштық телескопиялық құбыр
24	Выпуск 3.1/2	Шығарылым 3.1/2
25	Заглушка отвода	Бұрғыш бітемесі
26	Соединительная труба с отводами для стиральной/посудомоечной машины	Кір жуғыш/ыдыс жуғыш машинаға арналған бұрғыш
27	Корпус сифона	Сифон корпусы
28	Уплотнительное кольцо	Тығыздау сақинасы
29	Отстойник	Тұндырғыш
30	Сетка-мусоросборник	Қоқыс жинайтын тор
31	Винт M12*45	Бұранда M12*45
32	Чашка из нержавеющей стали	Тот баспайтын болаттан жасалған шыныаяқ
33	Уплотнительное кольцо верхнее	Жоғарғы тығыздағыш сақина
34	Уплотнительное кольцо нижнее	Төменгі тығыздағыш сақина
35	Корпус выпуска 3.1/2 с отводом под перелив	Құюға бұрылатын 3.1/2 шығарылым корпусы
36	Корпус выпуска 3.1/2	Шығару корпусы 3.1/2
37	Гибкий отвод в канализацию 40/50	Кәрізге икемді бұрғыш 40/50

IDDIS®

После монтажа сифона на кухонную мойку необходимо проверить герметичность соединений:

1. Закройте сливное отверстие пробкой и наберите мойку до перелива;
2. Пропустите воду через отверстие перелива и проверьте герметичность каналов и соединений;
3. Вытащите пробку. Большой объем воды создаст максимальное давление в трубах, что поможет выявить скрытые течи;
4. Проведите бумажной салфеткой по всем резьбовым соединениям, колбе и гофре.

Если во время теста вы обнаружили течь, необходимо аккуратно подтянуть резьбовые соединения и провести проверку еще раз.

При монтаже и уходе за сифоном необходимо не допускать перекосов и чрезмерной затяжки пластиковых резьбовых соединений во избежание поломки и нарушения герметичности.

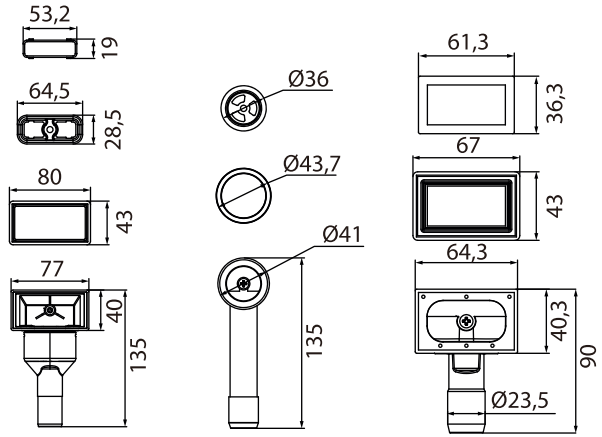
Сифонды ас үй жуғышына монтаждаудан кейін қосылыстардың тығыздығын тексеру қажет:

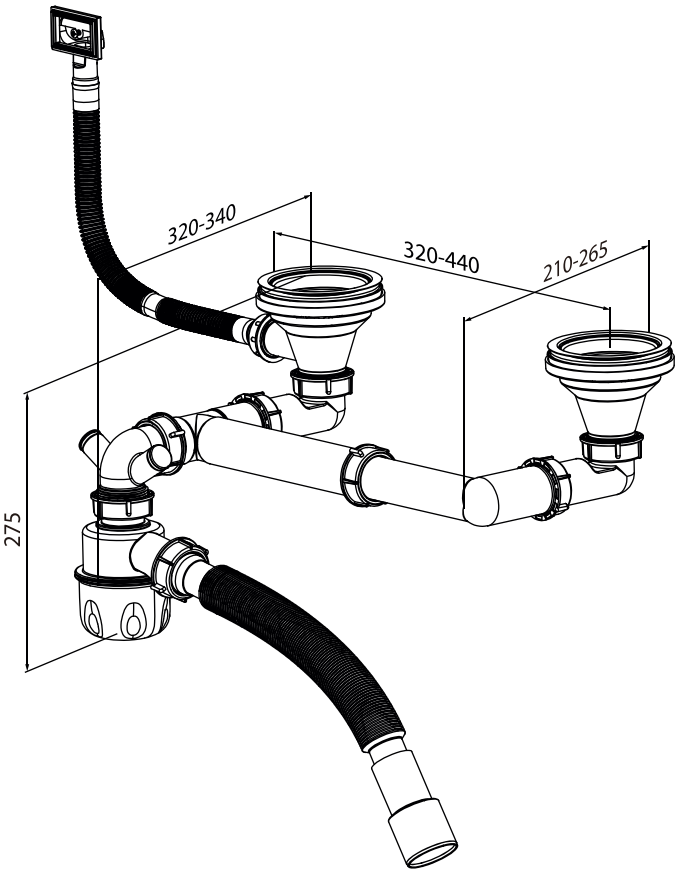
1. Су төгетін тесікті тығынмен жабыңыз және асып-төгілуге дейін жуғышқа су жинап алыңыз;
2. Суды асып-төккіш тесігі арқылы өткізіп, арналар мен қосылыстардан ағып кетуді тексеріңіз;
3. Тығынды шығарыңыз. Судың үлкен көлемі құбырларда максималды қысым жасайды, бұл жасырын ағындарды анықтауға көмектеседі;
4. Қағаз майлықты барлық бұрандалы қосылыстар, колба және гофр бойынша жүргізіп өткізіңіз.

Егер сіз тестілеу кезінде ағып кетуді тапсаңыз, бұрандалы қосылыстарды мұқият қатайтып, қайтадан тексеру қажет.

Сифонды монтаждау және күту кезінде сыну мен герметикалықтың бұзылуын болдырмау үшін пластикалық бұрандалы қосылыстардың қисаюына және шамадан тыс қатаюына жол бермеу керек.

iDDiS®


53,2
19
64,5
28,5
80
43
77
40
135
Ø36
Ø43,7
Ø41
135
61,3
36,3
67
43
64,3
40,3
90
Ø23,5


320-340
320-440
210-265
275